


**di Stanghellini**

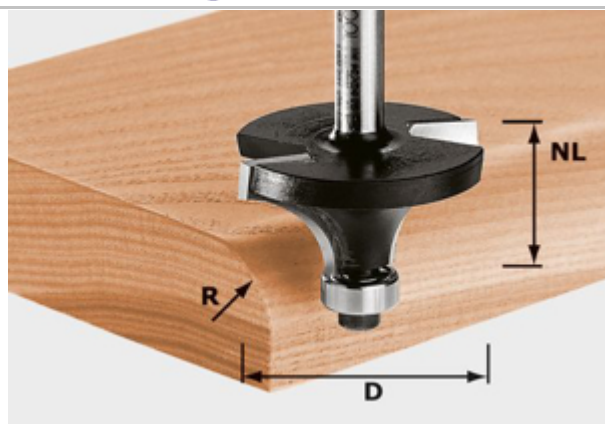

## HW S8 D31,7/R9,5 KL

Fresa a raggio concavo

**491015**

**FESTOOL**

### Descrizione completa

Le frese a raggio cavo sono utilizzabili in modo versatile: per profilare un pezzo o, con l'adeguata fresa a raggio convesso, per creare un controprofilo.

Utilizzando diversi diametri di cuscinetti di guida, si possono fresare diversi profili|Due taglienti in metallo duro assicurano una lunga durata|Il fissaggio del cuscinetto a sfera tramite una vite permette un cambio rapido ed efficiente

Profilatura di legno massiccio e materiali pannellati

con cuscinetto guida|la fresa si può utilizzare con il cuscinetto a sfere Ø12,7 per smussare e con il cuscinetto a sfere Ø9,5 con le frese ad asta|taglienti in metallo duro

D 31.70 mm; NL 16.50 mm; GL 56.00 mm; R 9.50 mm; s 8 mm

