


di Stanghellini

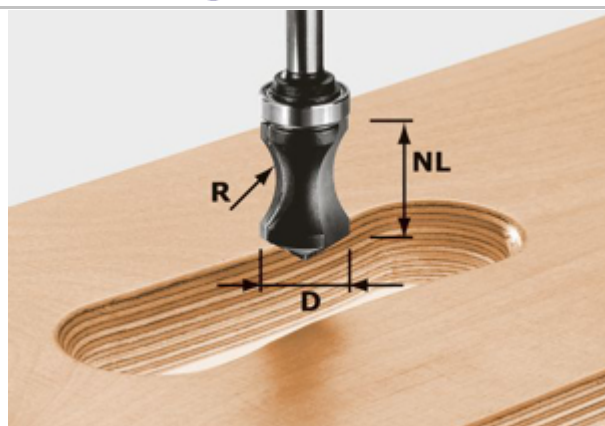

HW S8 R16/NL32

Fresa per impugnature

491033

FESTOOL

Descrizione completa

Le frese Festool sono realizzate con acciaio di prima qualità e metallo duro resistente all'usura. Questo permette un'alta stabilità e precisione di concentricità, contorni precisi e una lunga durata. La brasatura ad alta resistenza dei taglienti in metallo duro assicura un lavoro pulito e senza pericoli.

Quando la ferramenta sporgente disturberebbe l'impressione generale di un pezzo, il foro per la presa è un'alternativa. In una sola lavorazione è possibile fresare l'intero foro per la presa nascosto sulla parte frontale dell'anta o della cassetteria.

Fresatura di incavi maniglie su frontali di mobili

cuscinetto superiore | tagliente di base per l'affondamento nel materiale

D 19.00 mm; NL 19.00 mm; GL 68.00 mm; R 16.00 mm; s 8 mm

