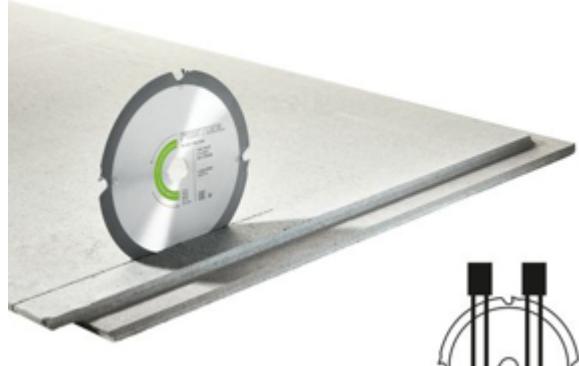


**di Stanghellini****DIA 168x1,8x20 F4**

Lama diamantata

**205769****FESTOOL**

## Descrizione completa

La soluzione perfetta per tutti pannelli di truciolato e di fibra con legante a base di gesso e cemento.

La lama diamantata taglia tutti i pannelli truciolari e di fibra con legante di gesso e cemento in modo rapido e con elevata potenza di taglio. Ideale in combinazione con la tua sega, per un lavoro preciso ed efficiente.

Elevata potenza di taglio nel segare pannelli di truciolato e di fibra con legante a base di gesso e cemento|La lama con PDK (diamanti policristallini) di alta qualità ha una durata molto lunga con i materiali abrasivi|Progetto apposito per la sega ad affondamento TS 60 K|Lavorazione precisa e senza polvere di sostanze abrasive - in abbinamento con unità mobili d'aspirazione Festool CTM

**ABRASIVE MATERIALS.** Per la lavorazione di tutti pannelli con legante a base di gesso e cemento|Ideale in combinazione con la tua sega Festool

Ø 168.00 mm; Spessore lama 1.80 mm; Diametro del foro Ø 20.00 mm; Numero denti 4; Angolo di taglio 12.00 °; Spessore del disco originario 1.20 mm; Forma del dente F

