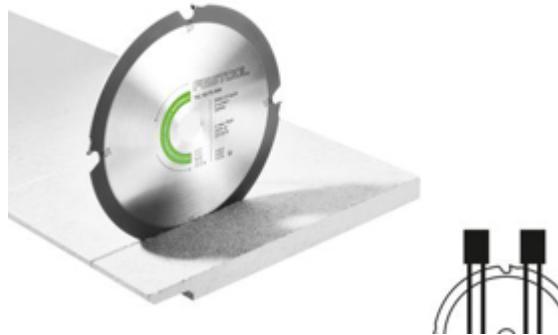


di Stanghellini**DIA 160x2,2x20 F4**

Lama diamantata

201910**FESTOOL****Descrizione completa**

La soluzione perfetta per tutti pannelli di truciolato e di fibra con legante a base di gesso e cemento.

La lama diamantata sega tutti i pannelli di truciolato e di fibra con legate a base di gesso e cemento in modo rapido e con elevata potenza di taglio. Ideale in combinazione con le seghe ad affondamento TS 55 R e TSC 55 - per lavori precisi ed efficienti.

Elevata potenza di taglio nel segare pannelli di truciolato e di fibra con legante a base di gesso e cemento|La lama con PDK (diamanti policristallini) di alta qualità ha una durata molto lunga con i materiali abrasivi|Sviluppato nello specifico per le seghe ad affondamento TS 55 R e TSC 55|Lavorazione precisa e senza polvere di sostanze abrasive - in abbinamento con unità mobili d'aspirazione Festool CTM

Per la lavorazione di tutti pannelli con legante a base di gesso e cemento|Finiture di interni|Costruzione di facciate

Spessore del disco originario 1.60 mm; Ø 160.00 mm; Spessore lama 2.20 mm; Diametro del foro Ø 20.00 mm; Numero denti 4; Angolo di taglio 10.00 °; Forma del dente F

