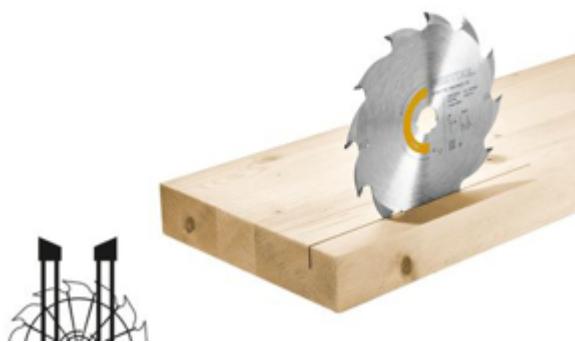


di Stanghellini**HW 168x1,8x20 PW16**

Lama

205763**FESTOOL****Descrizione completa**

Con la qualità si taglia meglio.

Resistenza e precisione nelle condizioni più difficili. Per rispondere alle esigenze di applicazioni e materiali diversi. In acciaio di qualità eccezionale e denti della lama in metallo duro a grana finissima. Perché si ha un taglio perfetto solo quando la qualità della lama corrisponde alla qualità dell'attrezzo.

Elevate prestazioni di taglio durante il taglio longitudinale del legno massello|Denti della lama prodotti in materiale pregiato, per un avanzamento della sega ottimale e tagli perfetti|Ideale in combinazione con la tua sega, per un lavoro preciso ed efficiente|Angolo di taglio e forma del dente sono specificamente progettati per il tipo di impiego e di macchina|Il codice colore facilita la scelta della lama giusta

WOOD RIP CUT. Per un lavoro rapido con una forza contenuta, in particolare in caso di taglio longitudinale nel legno massello|Adatta per legni duri e teneri|Taglio di assi e altri materiali in legno massello|Costruzione mobili|Costruzione di terrazzi|Costruzione di facciate

per tagli longitudinali in legno massello – rapidi, con meno fatica

Ø 168.00 mm; Spessore lama 1.80 mm; Diametro del foro Ø 20.00 mm; Numero denti 16; Angolo di taglio 20.00 °; Spessore del disco originario 1.20 mm; Forma del dente PW; Angolo di spoglia 15.00 °; Ripartizione disomogenea 35.75 mm

