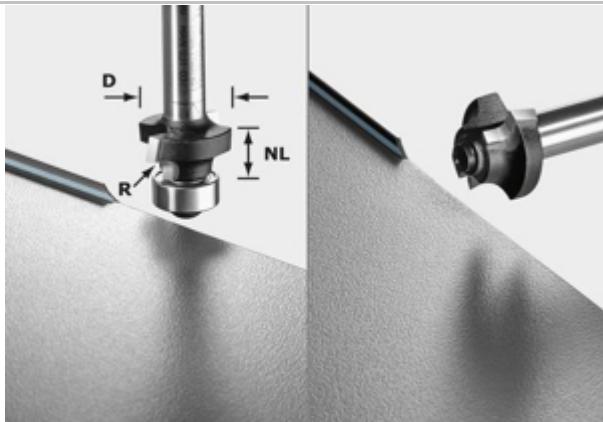


di Stanghellini**S8 HW R3 D22-KL OFK**

Fresa a raggio concavo

499797**FESTOOL****Descrizione completa**

La fresa a raggio concavo può essere utilizzata con e senza cuscinetto a sfera. Può essere usata sia per i bordi in plastica che in legno massiccio.

La fresa è fornita con un robusto cuscinetto a sfera in acciaio

Fresa per raggi per angoli da 3 mm con 10° di transizione

fissaggio cuscinetti a sfera ottimizzato, impiegabile con cuscinetto guida da 12,7 mm o senza cuscinetto di guida

D 22.00 mm; NL 3.20 mm; GL 48.00 mm; R 3.00 mm; s 8 mm

