


di Stanghellini

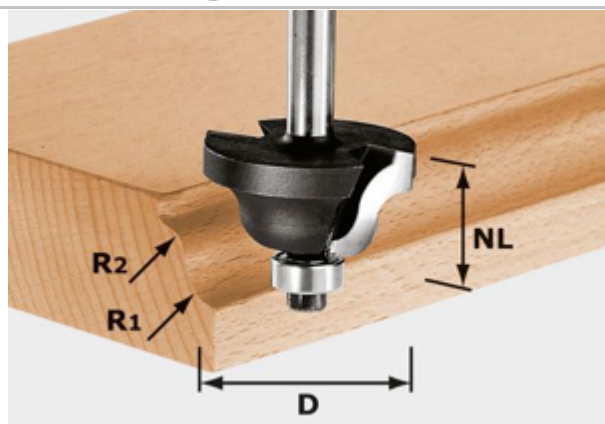

HW S8 D31,7/R4/R4

Fresa a doppio ragggio

491029

FESTOOL

Descrizione completa

Le frese Festool sono realizzate con acciaio di prima qualità e metallo duro resistente all'usura. Questo permette un'alta stabilità e precisione di concentricità, contorni precisi e una lunga durata. La brasatura ad alta resistenza dei taglienti in metallo duro assicura un lavoro pulito e senza pericoli.

Due taglienti in metallo duro assicurano una fresatura pulita e una lunga durata|Con i cuscinetti a sfera si possono profilare anche i contorni

Fresa per profilare classica per gli spigoli di pannelli e listelli decorativi

taglienti HW

D 31.70 mm; NL 13.00 mm; GL 53.00 mm; R1 4.00 mm; R2 4.00 mm; s 8 mm

